

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 1/ 18

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ENSAYADO

Descripción del producto:	Lámpara LED
Marca comercial:	Goodyear
Modelo: / Referencia de tipo:	AR111 GU10 12W / -
Fabricante: / Importador:	- / CAPOBIANCO
Fabricado en: / Dirección:	China / -
Características nominales:	220Vca~ 50Hz 12W 0,05A 1000lm 83,3lm/W 6500K GU10
Observaciones:	Clase declarada: A++

ESPECIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra fue seleccionada por:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Identificación de la muestra:	TMV-22010933
Referencia del certificador:	138/E/L03
Fecha de toma de muestra de la certificadora:	01/09/2022
Fecha de inicio del ensayo:	09/09/2022

CLIENTE

Nombre / Razón social:	José Capobianco S.R.L.	Teléfono:	+54 341 451-5500
Dirección:	Av. Circunvalación 911	Localidad:	Rosario
Provincia:	Santa Fe	País:	Argentina

ESPECIFICACIÓN DEL ENSAYO

Norma de referencia:	IRAM 62404-3 (2017) + FE N° 01 (2019)
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN GENERAL. Parte 3: Lámparas LED.	
Tipo de ensayo:	Completo
Observaciones:	El procedimiento empleado se encuentra indicado en la norma de referencia. No se emplearon métodos no normalizados ni se aplicaron desviaciones. La norma aplicada podría no ser la última vigente. Los ensayos fueron realizados con una tensión de alimentación de 220V 50Hz.
Fecha de finalización del ensayo:	10/03/2023

Este Informe de Ensayo de Tipo cubre solamente los puntos verificados de la norma, sobre la muestra ensayada y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante

REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA

No Aplicable:	NA	No Cumple:	NC	Cumple:	C	No Verificado:	NV
---------------	----	------------	----	---------	---	----------------	----

Ensayado por Laboratorista	Revisado por Responsable de Calidad	Aprobado por Director Técnico
		
Ariel Fernandez	Jorge Frutos	Ing. Jorge Erhardt

Fotografía:

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 3/ 18

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Referencias:	No posee
---------------------	-----------------

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 4/ 18

IRAM 62404-3			
Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto

4	REQUISITOS		
---	------------	--	--

	Etiqueta según cláusula 5 y 7 de esta norma	Etiqueta declarada en el embalaje. Verificaciones según capítulos 5 y 7.	C
	Marcado legible y duradero	Etiqueta impresa legible	C
	Visibilidad de la etiqueta	Legible en una de las caras externas del packaging	C
	Etiqueta en embalajes muy pequeños		NA

5	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		
---	--------------------------------	--	--

	Índice de eficiencia energética (IEE): Clasificación	Etiqueta declarada en el embalaje: Clase: A+ Ver Anexo 1	C
--	--	--	---

7	ETIQUETA		
---	----------	--	--

7.1	Modelo de la etiqueta, según 1a (policromática) o 1b (monocromática)	Etiqueta según "Figura 1a"	C
7.2	Información: I) Clase de eficiencia energética declarada	Flecha indicadora: A+	C
	II) Flujo luminoso [lm]	1000lm	C
	III) Potencia en [W]	12W	C
	IV) IRAM 62404-3	Impresa en la etiqueta	C
7.3	Etiqueta de versión reducida, según figura 2a (policromática) o 2b (monocromática).		NA
7.4	Diseño de la etiqueta de eficiencia energética	Reducción de la etiqueta: Altura exterior: 66,0mm Valor mínimo requerido: 29,2mm Ancho exterior: 32,5mm Valor mínimo requerido: 14,4mm La reducción de la etiqueta cumple con lo requerido además mantiene su proporción.	C

8	MÉTODOS DE ENSAYO		
---	-------------------	--	--

8.6	Criterios de aceptación		
8.6.1	Potencia inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 12W Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio de la potencia inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C
8.6.2	Flujo luminoso inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 1000lm Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio del flujo luminoso inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 5/ 18

IRAM 62404-3			
Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto

9	EMBALAJE
---	----------

	Información en embalaje:		
	a) Marca comercial.	Goodyear	C
	b) Potencia verificada [W]	12W	C
	c) Tensión [V]	220Vca~	C
	d) Flujo luminoso verificado [lm]	1000lm	C
	e) Lúmenes por watt [lm/W]	83,3lm/W	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 6/ 18

Requisitos Adicionales no contemplados por la norma de referencia:

Ref.	Punto	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
Disposición 586/2020	3.1	La etiqueta deberá permanecer adherida, con la información indicada en la norma citada, como mínimo, hasta que haya sido entregado al consumidor final. En la parte inferior de la etiqueta se consignará la leyenda "Res. ex S. I. C. y M. N° 319/99", debajo de la cual se colocará el logo o marca del organismo de certificación reconocido interviniente,	Etiqueta impresa en el embalaje, en forma visible. La etiqueta porta la información adecuada como pide leyenda "Res. ex S. I.C. y M. N°319/99" como requiere en esta cláusula 3.1 de la Resolución	C
	3.2	Mantenimiento de flujo luminoso Para la indicación de la vida nominal de la lámpara en horas en el rotulado del producto, se deberá considerar el mantenimiento del flujo luminoso	Vida declarada: 9.999hs Verificación del mantenimiento de flujo (período 3000h): Ver Anexo 1	C
	4	ROTULADO. Adicionalmente al etiquetado previsto en este Anexo, se deberá colocar en el embalaje primario del producto, de manera visible, legible e indeleble, y en idioma nacional, la información prevista en el punto 9 de la Norma IRAM 62404-3:2017 y la vida nominal de la lámpara en horas.	El embalaje contiene impresa la información requerida en el punto 9 de la norma IRAM 62404-3 y además también está indicada la vida en "h"	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 7/ 18

ANEXO 1

TABLA 1: IEE y CLASIFICACIÓN

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Flujo lumin. [lm]	P ref. [W]	IEE (%)	Clase
1	11,02	955,45	74,02	14,89	A+
2	11,10	954,12	73,93	15,01	A+
3	11,03	947,61	73,52	15,00	A+
4	10,96	952,12	73,81	14,85	A+
5	11,06	945,78	73,41	15,07	A+
6	11,06	960,46	74,33	14,88	A+
7	10,91	946,44	73,45	14,85	A+
8	11,00	960,46	74,33	14,80	A+
9	11,09	959,29	74,26	14,93	A+
10	10,95	955,79	74,04	14,79	A+
11	11,12	948,57	73,58	15,11	A+
12	11,17	947,00	73,48	15,20	A+
13	11,09	948,39	73,57	15,07	A+
14	11,06	961,21	74,38	14,87	A+
15	11,13	946,85	73,47	15,15	A+
16	11,08	958,93	74,24	14,92	A+
17	11,02	950,91	73,73	14,95	A+
18	11,11	959,18	74,25	14,96	A+
19	11,19	958,06	74,18	15,08	A+
20	11,06	955,73	74,04	14,94	A+
Promedios	11,06	953,62	73,90	14,97	A+

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 8/ 18

TABLA 2: POTENCIA

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Máx req [W]	Veredicto
1	11,02	13,2	C
2	11,10		C
3	11,03		C
4	10,96		C
5	11,06		C
6	11,06		C
7	10,91		C
8	11,00		C
9	11,09		C
10	10,95		C
11	11,12		C
12	11,17		C
13	11,09		C
14	11,06		C
15	11,13		C
16	11,08		C
17	11,02		C
18	11,11		C
19	11,19		C
20	11,06		C
Promedios	11,06	12,9	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 9/ 18

TABLA 3: FLUJO LUMINOSO

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas


Lámpara N°	Flujo lumin. [lm]	Mín req [lm]	Veredicto
1	955,45	900,0	C
2	954,12		C
3	947,61		C
4	952,12		C
5	945,78		C
6	960,46		C
7	946,44		C
8	960,46		C
9	959,29		C
10	955,79		C
11	948,57		C
12	947,00		C
13	948,39		C
14	961,21		C
15	946,85		C
16	958,93		C
17	950,91		C
18	959,18		C
19	958,06		C
20	955,73		C
Promedios	953,62	925,0	C




	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 10/ 18

TABLA 4: MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO

Luego de período de operación de 3000hs

Lámpara N°	Flujo lumin. [Lm]	Manten. Flujo (%)	Mín req (%)	Fallas	Veredicto
1	828,40	86,7	83,7	OK	C
2	848,91	89,0		OK	
3	806,52	85,1		OK	
4	814,60	85,6		OK	
5	799,00	84,5		OK	
6	839,56	87,4		OK	
7	820,38	86,7		OK	
8	811,52	84,5		OK	
9	846,96	88,3		OK	
10	817,00	85,5		OK	
11	841,35	88,7		OK	
12	808,53	85,4		OK	
13	806,53	85,0		OK	
14	829,94	86,3		OK	
15	838,48	88,6		OK	
16	838,96	87,5		OK	
17	824,00	86,7		OK	
18	846,15	88,2		OK	
19	829,40	86,6		OK	
20	830,78	86,9		OK	
Promedios	826,35	86,7	-	-	-

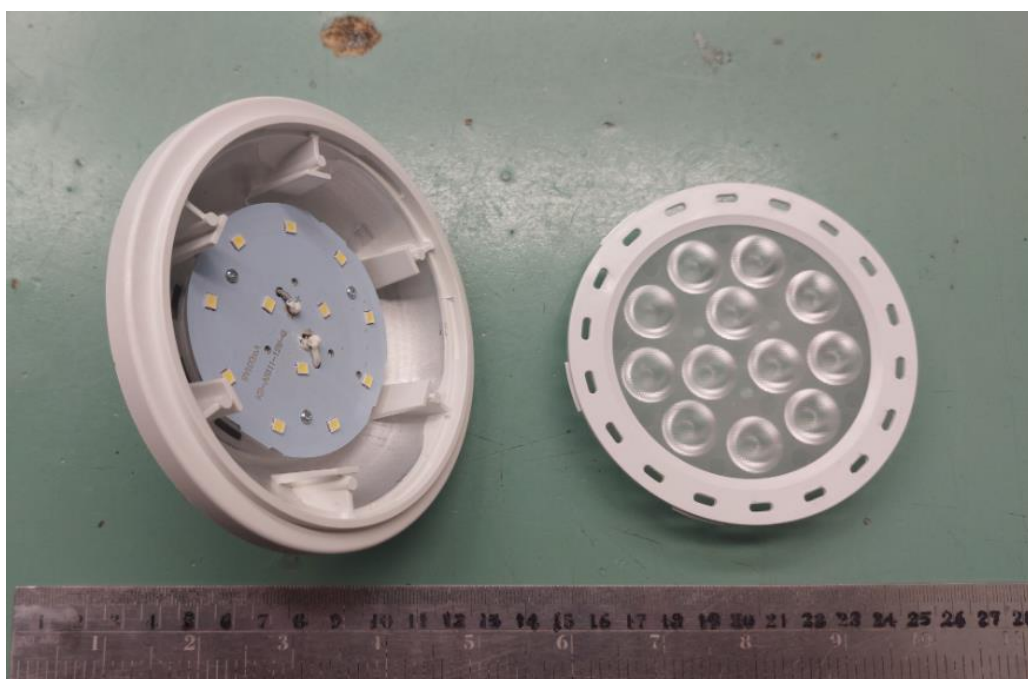ANEXO 2

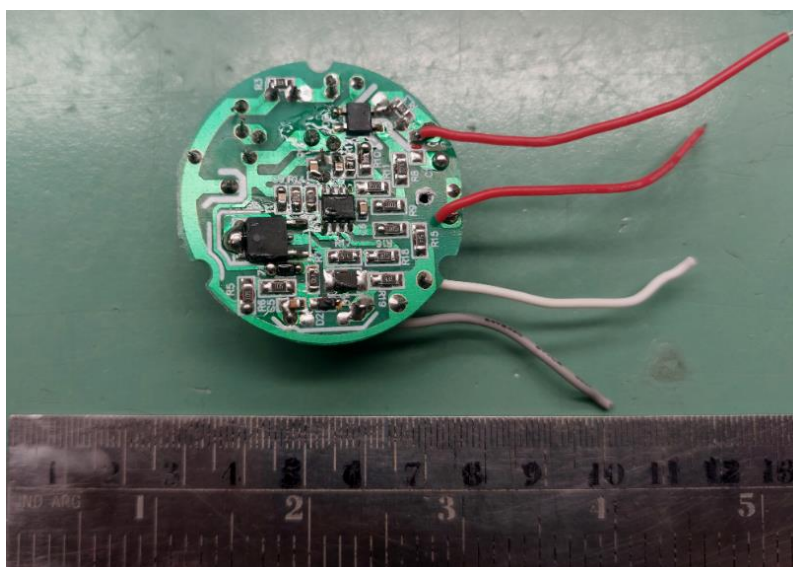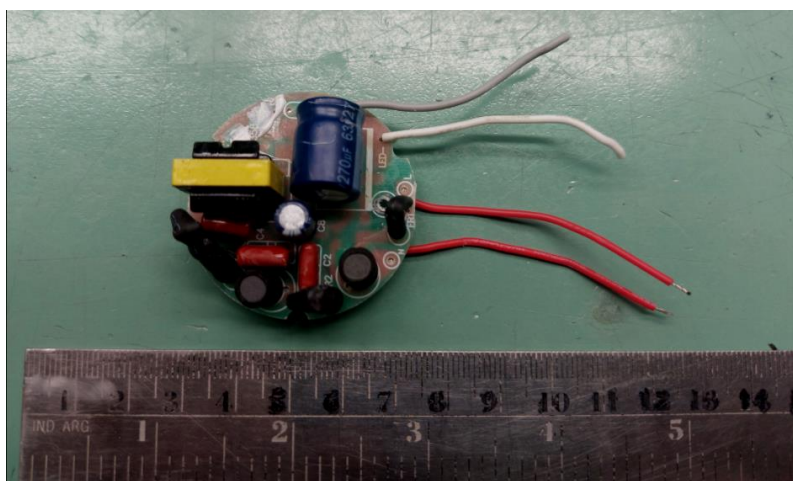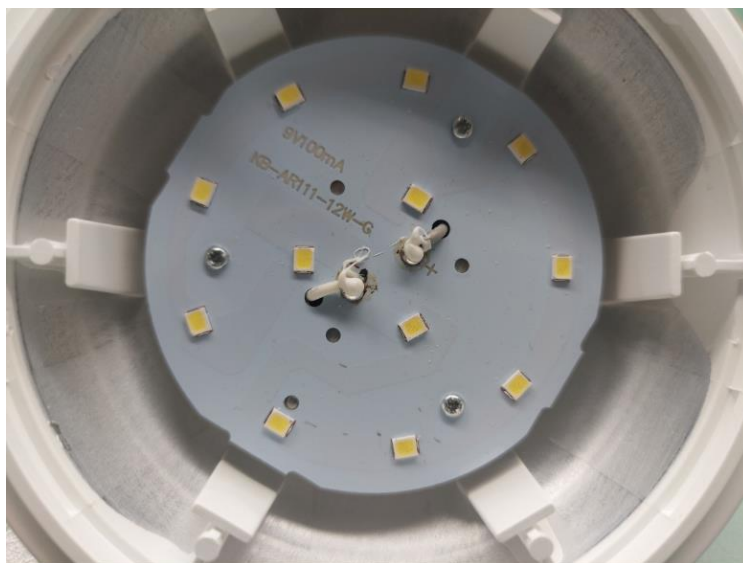






**INFORME DE ENSAYO****SE N° 61268**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 15/ 18

LISTADO DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Cableado Interno de alimentación	-	-	Ø:0,20 mm ² 200°C	-	-
Placa de fuente de alimentación	-	-	Ø:43mm	-	-
Resistor Limitador de Corriente	-	-	2,2Ω	-	-
Resistor Limitador	-	-	39,2 Ω	-	-
Inductor	-	-	Ø:5,0mm	-	-
Resistor (RL3)	-	-	4,7KΩ	-	-
Puente de Diodo Rectificador (DB)	-	MB10F	-	-	-
Resistor (R2)	-	-	10,1Ω	-	-
Capacitores de Poliéster	-	-	CBB222 400V 103	-	-
Capacitores de Poliéster	-	-	CBB222 400V 154J	-	-
Capacitores de Poliéster	-	-	CBB222 400V 333J	-	-
Inductor (L2)	-	-	Ø:6,5mm	-	-

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 61268****Rev 00****02/05/16****Registro****RG 13/2/1190:04****Pág. 16/ 18**

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Resistor (R3)	-	-	4,7K Ω	-	-
Resistor (R4)	-	-	39,2 Ω	-	-
Capacitor Electrolítico (C8)	AISHI	-	50V 47 μ F 105°C	-	-
4 x Resistores (R8, R9, R10, R11)	-	-	300K Ω	-	-
Resistor (R12)	-	-	4,3 K Ω	-	-
Circuito Integrado	-	DA50KJ AA 1701	-	-	-
Resistor SMD (R13)	-	-	2 Ω	-	-
Resistor SMD (R14)	-	-	1,6 Ω	-	-
Transformador de Conmutación	-	-	16,3mm x 4,7mm x 15mm	-	-
transistor (Q1)	-	D4N65H ZKB27A102	-	-	-
4 x Resistores (R7, R15, R16, R17)	-	-	51K Ω	-	-
Diodo (D1)	-	ES2J	-	-	-
Diodo (D2)	-	M7	-	-	-



INFORME DE ENSAYO

SE N° 61268

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 17/ 18

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Resistor (R7)	-	-	47Ω	-	-
Resistor (R19)	-	-	43KΩ	-	-
2 x Resistores (R5, R6)	-	-	100MΩ	-	-
Capacitor Electrolítico (C10)	AISHI	-	63V 270μF 105°C	-	-
Cableado Interno	-	-	Ø:0,20mm²	-	-
Placa de modelo Led	-	KB-AR111- 12W-G	9V 100mA Ø:64mm	-	-
12 x LED SMD	-	-	2,7mm x 3,2mm	-	-

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61268
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 18/ 18

LISTADO DE INSTRUMENTOS

Código de equipo	Descripción
E-349	Fuente de AC regulada y regulable
E-338	Variador de tensión
E-341	Esfera de Ulbrichts
E-352	Cabezal fotométrico
E-351	Foto amperímetro
E-342	Medidor monofásico de energía
E-126	Termohigrómetro Digital
E-160	Cronómetro
E-358	Cámara de eficiencia de lámparas
E-369	Controlador de temperatura de cámara de lámparas
E-826	Planilla base 62404-3 / UNIT 1218